









































Outlook 2007

MAIL

uyandırma

Pcp ve com

TP.live.com

SPA


#AD? → fonksiyon adını yansıtır

#DEĞER! → Matematiksel formüllerde  
değer alanı olarak değer

#SAYI/0! → formül içinde bir sayı  
dijital bölünmüş değeri

#AYI → uygun olmayan sayısal  
değer kullanır



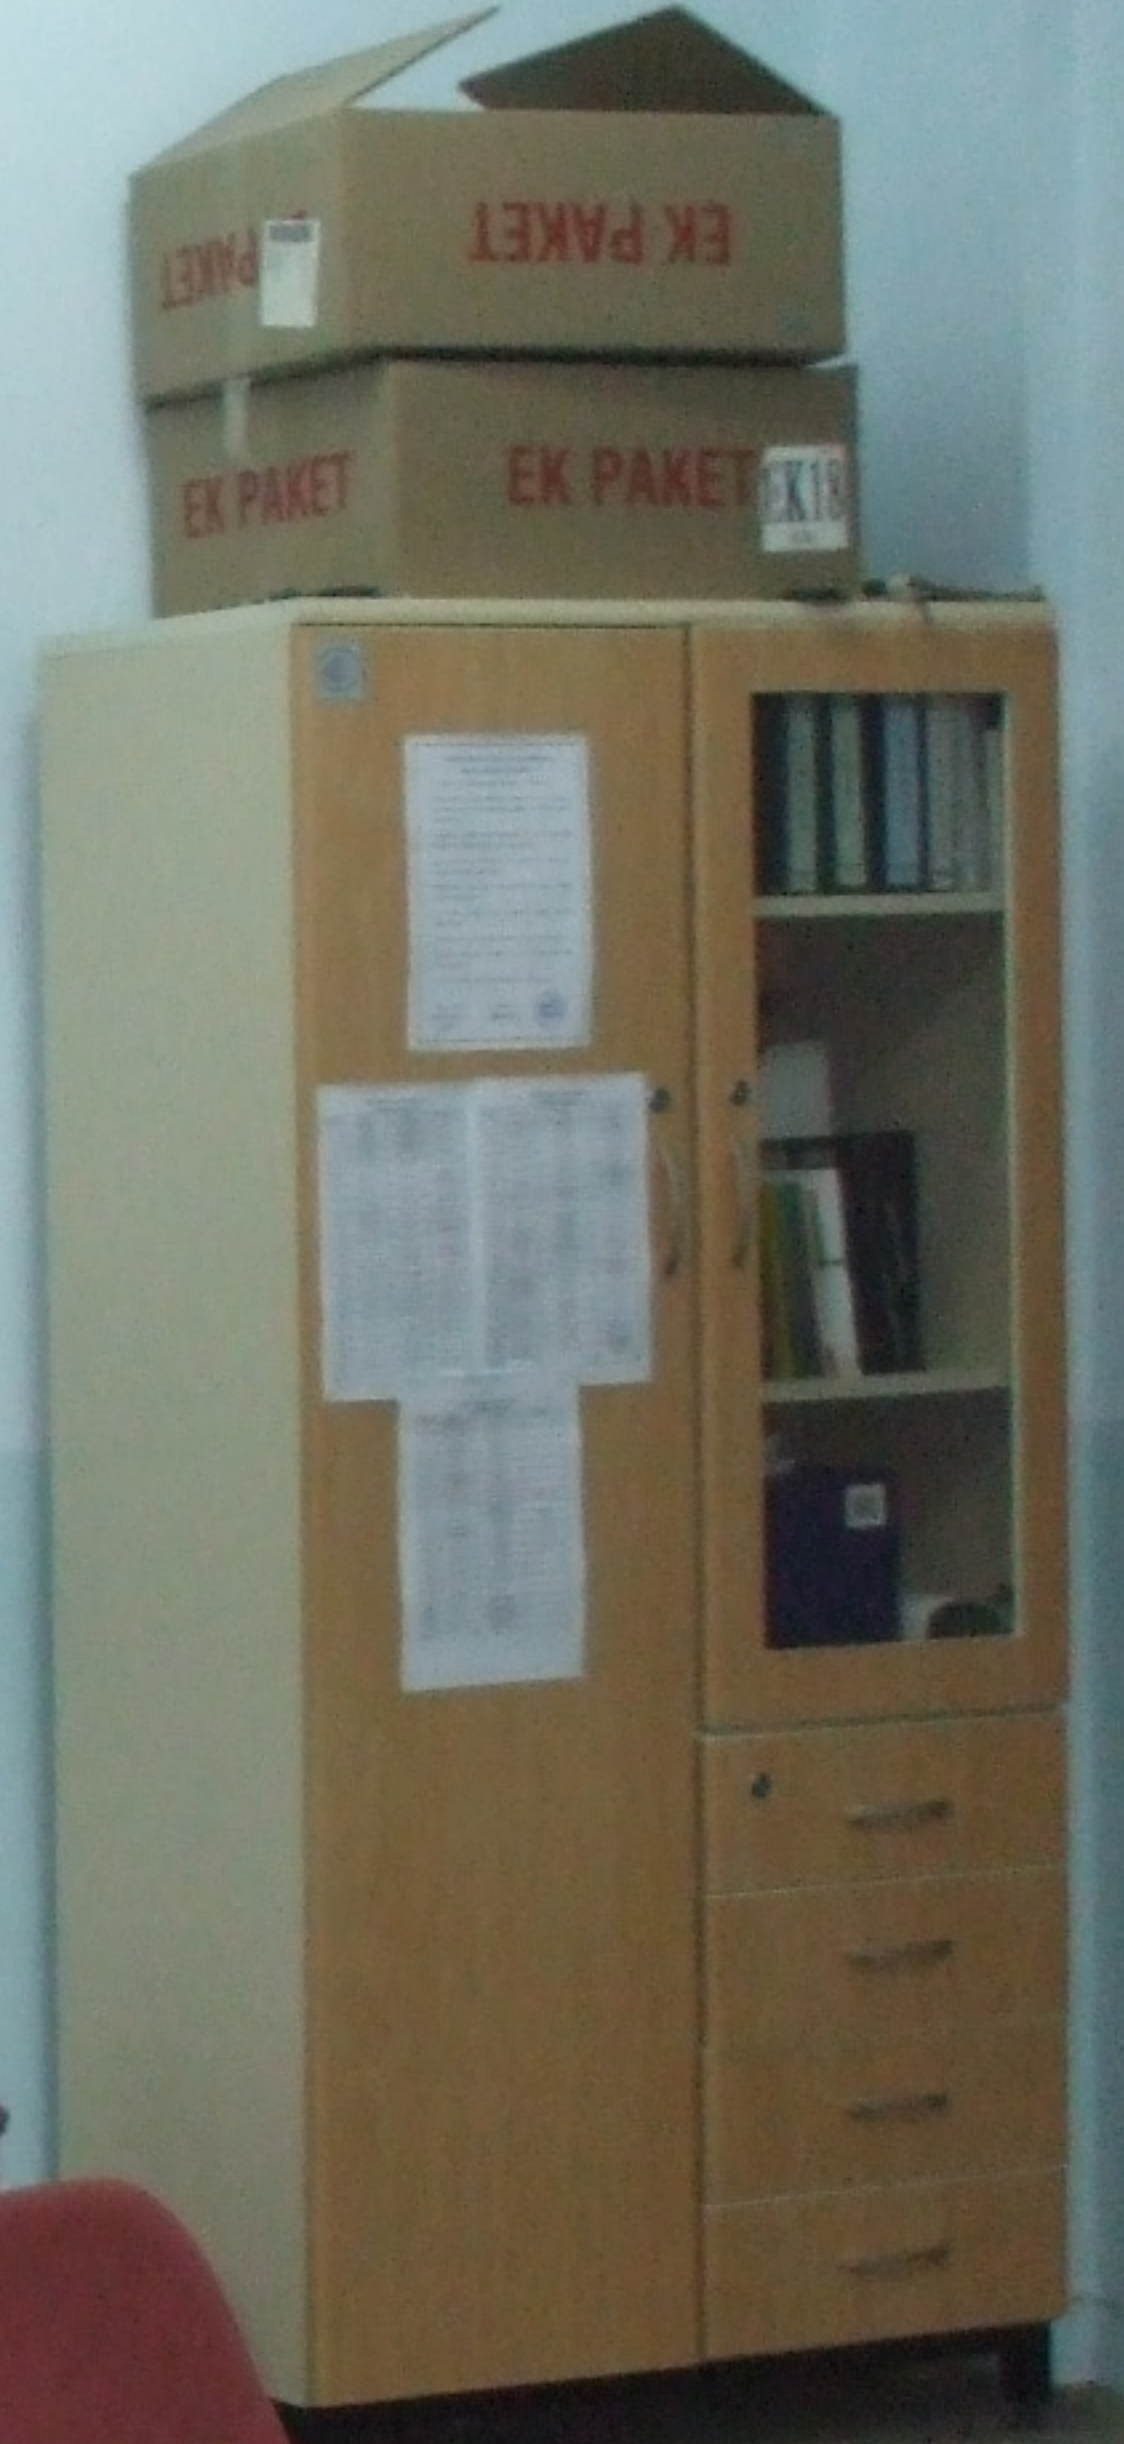





Outlook 2004

HOTMAIL

- 1) Etil ile yapılandırma
- 2) Hesap türü POP3
- 3) Gelen posta kutusu POP3
- 4) Gönderen adres SMTP
- 5) Gönderen adres SMTP
- 6) Gelen sunucu port 25
- 7) Gönderen sunucu port 25

#AD? → fonksiyon adları yanlış

DEĞER! → Matematiksel formüle  
sayısal olmayan değer  
formül içinde bir sayı  
diğere bölünmek isteniyor  
uygun olmayan sayısal  
değer kullanımı





Outline

Hartman

1) El ile yazılması

2) Hesap

3) Gelen

4) Çıkış

5)

6)

#AD?

#DEGER → matematiksel formüle  
ayrıl oluşturan değer

#SAYI/0 → formülüne bir sayı  
ayrıl bölünmek istiyor

AYI → uygun olmayan sayısal  
değer kullanımı











































































































